




Grandes Áreas / Deportiva

FLOOD LIGHT


- Proyector de diseño modular
- Eficiente disipación de temperatura
- Iluminación deportiva, grandes áreas, plazas y parques
- Grado de protección IP67

POT. (W)	EFICIENCIA (lm/W)	FLUJO (lm)	DISTRIBUCIÓN	TEMP. DE COLOR	CRI	ALIMENTACIÓN (VAC)	FREC. (Hz)	FACTOR DE POTENCIA	VIDA ÚTIL	GRADO DE HERMETICIDAD	IMPACTO	TEMP. AMBIENTE
100	155	15500	15°, 30°, 45° & 60°	4000K 5000K 5700K	≥ 70	90-305	47-63	>0,95	>50.000	IP 67	IK 10	-40°C a 50°C
150	155	23250	15°, 30°, 45° & 60°	4000K 5000K 5700K	≥ 70	90-305	47-63	>0,95	>50.000	IP 67	IK 10	-40°C a 50°C
180	155	27900	15°, 30°, 45° & 60°	4000K 5000K 5700K	≥ 70	90-305	47-63	>0,95	>50.000	IP 67	IK 10	-40°C a 50°C
200	155	31000	15°, 30°, 45° & 60°	4000K 5000K 5700K	≥ 70	90-305	47-63	>0,95	>50.000	IP 67	IK 10	-40°C a 50°C
250	155	38750	15°, 30°, 45° & 60°	4000K 5000K 5700K	≥ 70	90-305	47-63	>0,95	>50.000	IP 67	IK 10	-40°C a 50°C
300	155	46500	15°, 30°, 45° & 60°	4000K 5000K 5700K	≥ 70	90-305	47-63	>0,95	>50.000	IP 67	IK 10	-40°C a 50°C

DIMENSIONES

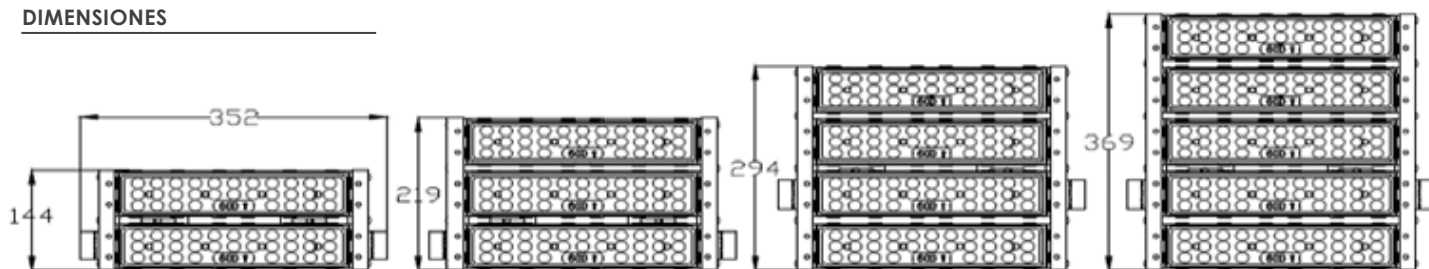

DISTRIBUCIÓN

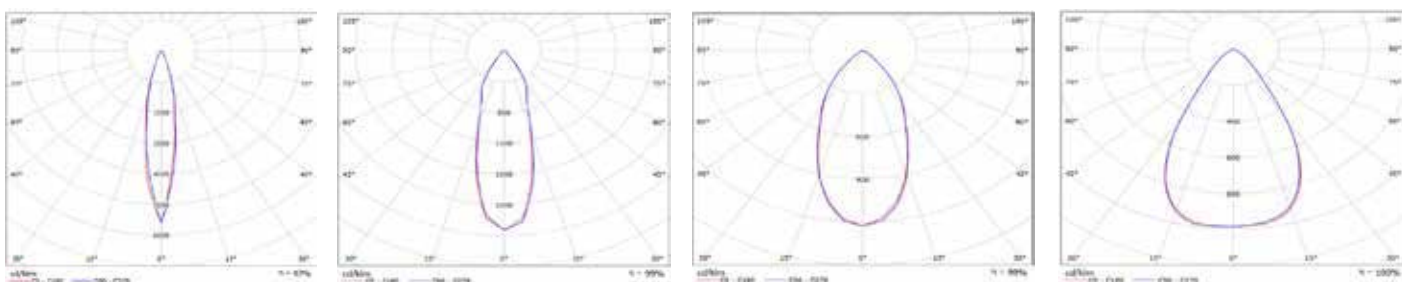

PESO Y DIMENSIONES

POT. (W)	PESO NETO (kg)	PESO BRUTO (kg)	D. EMPAQUE (mm)
100	3	3.5	190x375x150
150	4.3	5.2	265x357x150
180	4.3	5.2	265x357x150
200	4.3	5.2	265x357x150
250	5.6	6.5	340x357x150
300	7	8.2	415x357x150



Certificado según Resolución Nro. 168/2018 - Seguridad Eléctrica