




## Iluminación Vial

### LION

- Alta eficiencia - 150 lm/W
- Fuente lumínica modular
- Apta para telegestión (opcional)
- SPD 10 kV (opcional)
- Cuerpo autolimpiante de aleación de aluminio inyectado

POT. (W)	EFICIENCIA (lm/W)	FLUJO (lm)	DISTRIBUCIÓN	TEMP. DE COLOR	CRI	ALIMENTACIÓN (VAC)	FREC. (Hz)	FACTOR DE POTENCIA	VIDA ÚTIL	GRADO DE HERMETICIDAD	IMPACTO	TEMP. AMBIENTE
100	150	15000	0, 1S, 1M, 1L, 2S, 2M, 2L, 3S, 3M, 3L	4000K 5000K 5700K	≥ 70	100-277	47-63	>0,95	>100.000	IP 66	IK 10	-40°C a 50°C
150	150	22500	0, 1S, 1M, 1L, 2S, 2M, 2L, 3S, 3M, 3L	4000K 5000K 5700K	≥ 70	100-277	47-63	>0,95	>100.000	IP 66	IK 10	-40°C a 50°C
200	150	30000	0, 1S, 1M, 1L, 2S, 2M, 2L, 3S, 3M, 3L	4000K 5000K 5700K	≥ 70	100-277	47-63	>0,95	>100.000	IP 66	IK 10	-40°C a 50°C
250	150	37500	0, 1S, 1M, 1L, 2S, 2M, 2L, 3S, 3M, 3L	4000K 5000K 5700K	≥ 70	100-277	47-63	>0,95	>100.000	IP 66	IK 0	-40°C a 50°C
300	150	45000	0, 1S, 1M, 1L, 2S, 2M, 2L, 3S, 3M, 3L	4000K 5000K 5700K	≥ 70	100-277	47-63	>0,95	>100.000	IP 66	IK 10	-40°C a 50°C

## DISTRIBUCIÓN

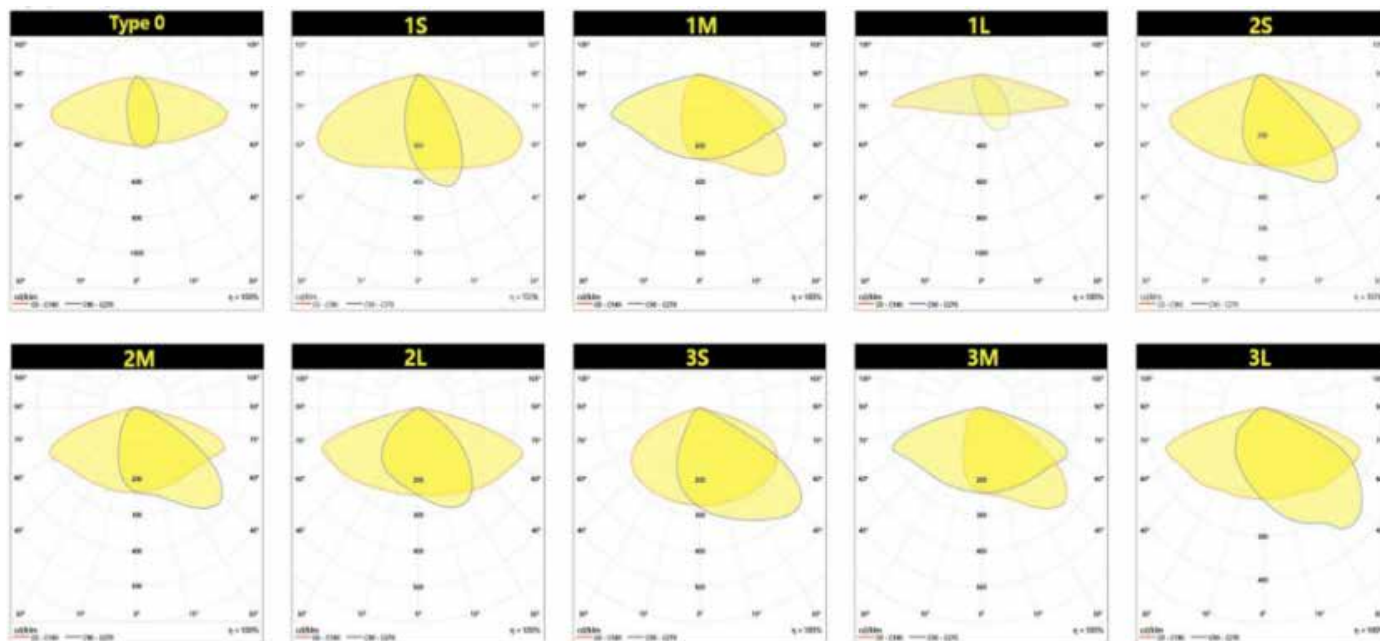

## DIMENSIONES

POTENCIA (W)	PRODUCTO (LXAXH)	CAJA
100	730*350*135 mm	76.6*38.6*16 cm
150	810*350*135 mm	84.6*38.6*16 cm
200	890*350*135 mm	92.6*38.6*16 cm
250	970*350*135 mm	100.6*38.6*16 cm
300	1050*350*135 mm	108.6*38.6*16 cm



Garantía  
5 años



LED  
TECHNOLOGY

Certificado según Resolución  
Nro. 168/2018 - Seguridad Eléctrica