



Espacios Verdes


PARK

- Eficiencia media 100 lm/W
- Vida superior a 60.000 hs
- Apta para telegestión (opcional)





POT. (W)	EFICIENCIA (lm/W)	FLUJO (lm)	DISTRIBUCIÓN	TEMP. DE COLOR	CRI	ALIMENTACIÓN (VAC)	FREC. (Hz)	FACTOR DE POTENCIA	VIDA ÚTIL	GRADO DE HERMETICIDAD	IMPACTO	TEMP. AMBIENTE
75	≥150	11250	120°, otros opcionales	4000K 5000K 5700K	≥ 70	100-277	47-63	≥0,95	≥80.000	IP 66	IK 08	-40°C a 50°C
105	≥150	16000	120°, otros opcionales	4000K 5000K 5700K	≥ 70	100-277	47-63	≥0,95	≥80.000	IP 66	IK 08	-40°C a 50°C
150	≥150	23000	120°, otros opcionales	4000K 5000K 5700K	≥ 70	100-277	47-63	≥0,95	≥80.000	IP 66	IK 08	-40°C a 50°C

DISTRIBUCIÓN

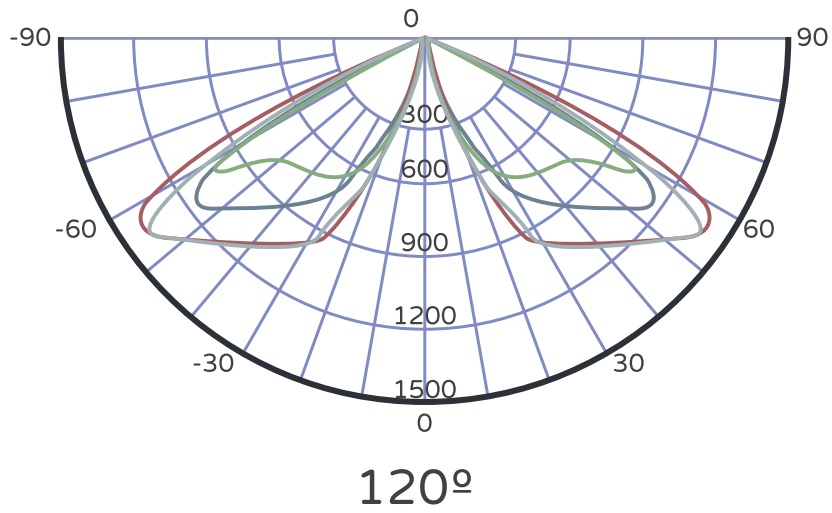

DIMENSIONES

Peso: 11 kg

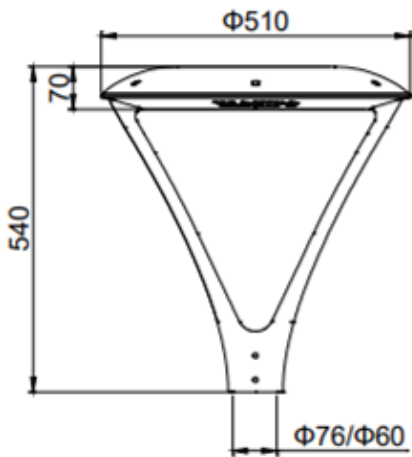

Certificado según Resolución
Nro. 168/2018 - Seguridad Eléctrica