




## Iluminación Vial

### QILIGHT

- Alta eficiencia  $\geq 150$  lm/W
- Vida útil (L70) > 80.000 hs
- Difusor frontal de vidrio templado
- Grado de hermeticidad IP 66
- Apta para telegestión (opcional)
- Tool less
- SPD 10 kV (opcional)
- Cuerpo autolimpiante de aleación de aluminio inyectado

POT. (W)	EFICIENCIA (lm/W)	FLUJO (lm)	DISTRIBUCIÓN	TEMP. DE COLOR	CRI	ALIMENTACIÓN (VAC)	FREC. (Hz)	FACTOR DE POTENCIA	VIDA ÚTIL	GRADO DE HERMETICIDAD	IMPACTO	TEMP. AMBIENTE
105	>150	16200	0, 1S, 1M, 1L, 2S, 2M, 2L, 3S, 3M, 3L	4000K 5000K 5700K	$\geq 70$	100-277	47-63	>0,95	>80.000	IP 66	IK 08	-40°C a 50°C
150	>150	22500	0, 1S, 1M, 1L, 2S, 2M, 2L, 3S, 3M, 3L	4000K 5000K 5700K	$\geq 70$	100-277	47-63	>0,95	>80.000	IP 66	IK 08	-40°C a 50°C
170	>150	25500	0, 1S, 1M, 1L, 2S, 2M, 2L, 3S, 3M, 3L	4000K 5000K 5700K	$\geq 70$	100-277	47-63	>0,95	>80.000	IP 66	IK 08	-40°C a 50°C

## DISTRIBUCIÓN

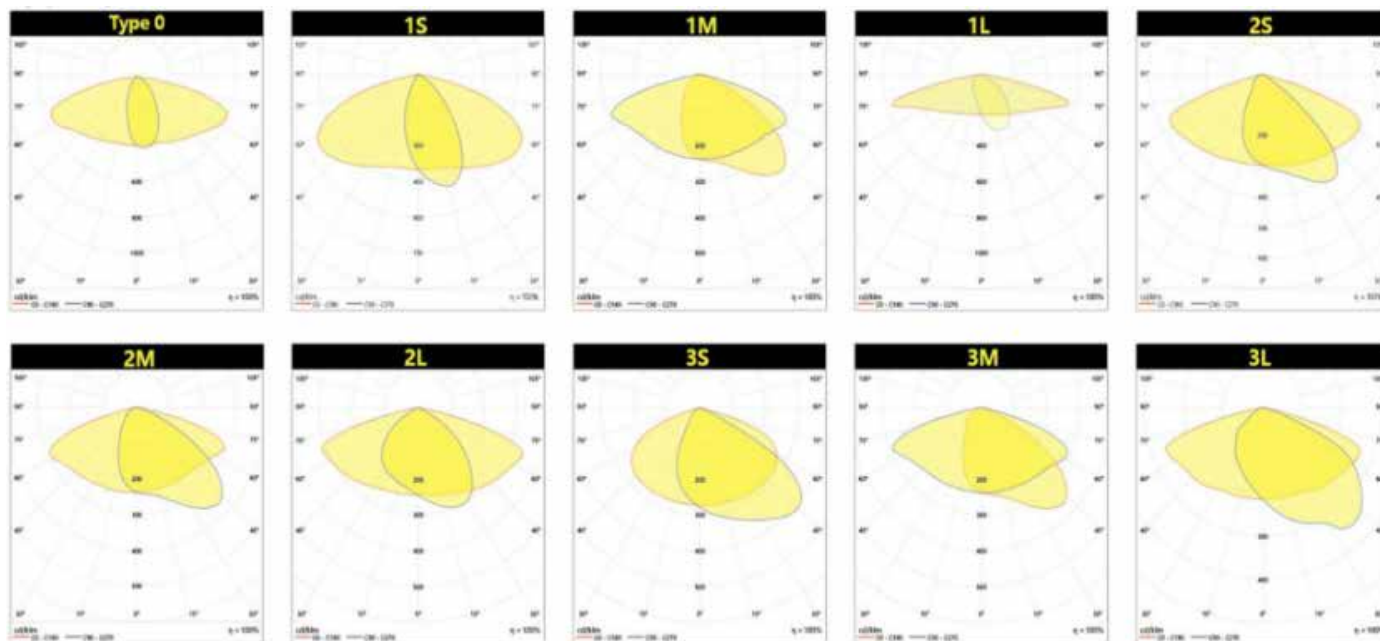

## DIMENSIONES

615 mm x 320 mm x 165 mm

Peso: 5,7 kg

## OPCIONAL

Polycarbonato Frontal





Certificado según Resolución  
Nro. 168/2018 - Seguridad Eléctrica