






Iluminación espacios verdes

• PARK II •



Datos técnicos




-  Alta eficiencia > 130 lm/w
-  Vida Util > 50.000 L70
-  Difusor frontal de vidrio templado
-  Cuerpo autolimpiante de aluminio inyectado de alta pureza
-  Peso 11KG


Datos técnicos



Potencia	50/100/150W
Eficiencia (lm/w)	> 130
Flujo (lm)	6.500/13.00/19.500
Distribución	Simétrica 120°
Temp. Color	4000 / 5000 K
CRI	> 70
Alimentación	85-265V
Frecuencia	47-63 Hz
PF	> 0.95
Grado Hermeticidad	IP66
Impacto	IK08
Temp. Ambiente	-40° a 50°C

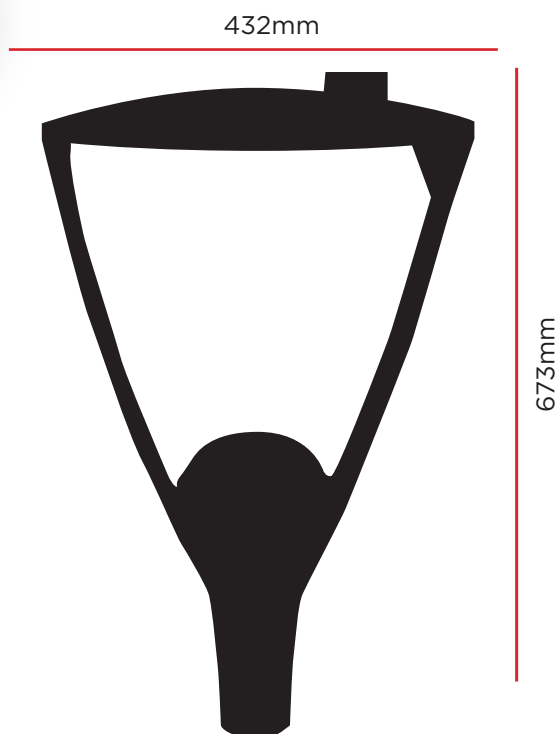

Curvas polares

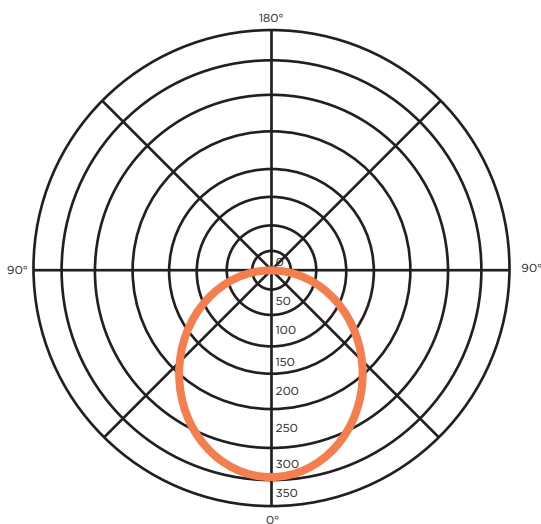

Componentes de alta calidad

ONE INVENTRONICS MOSO SAMSUNG 