

Iluminación Grandes Áreas | Deportiva

• QILIGHT PR •



Datos técnicos




-  Alta eficiencia > 150 lm/w
-  Vida Util > 50.000 L70
-  Tool less
-  Difusor frontal de policarbonato con lente incorporada
-  Apta para Telegestión (Opcional Nema 3-5-7)
- SPD 10KV (Opcional)**
-  Cuerpo autolimpiante de aluminio inyectado de alta pureza
-  Peso 5,7KG


Datos técnicos



Potencia	105/150/200 W
Eficiencia (lm/w)	> 150
Flujo (lm)	16.200/24.000/28.000
Distribución	Simétrica 120°
Temp. Color	4000 / 5000 K
CRI	> 70
Alimentación	100-277V
Frecuencia	47-63 Hz
PF	> 0.95
Grado Hermeticidad	IP66
Impacto	IK08
Temp. Ambiente	-40° a 50°C

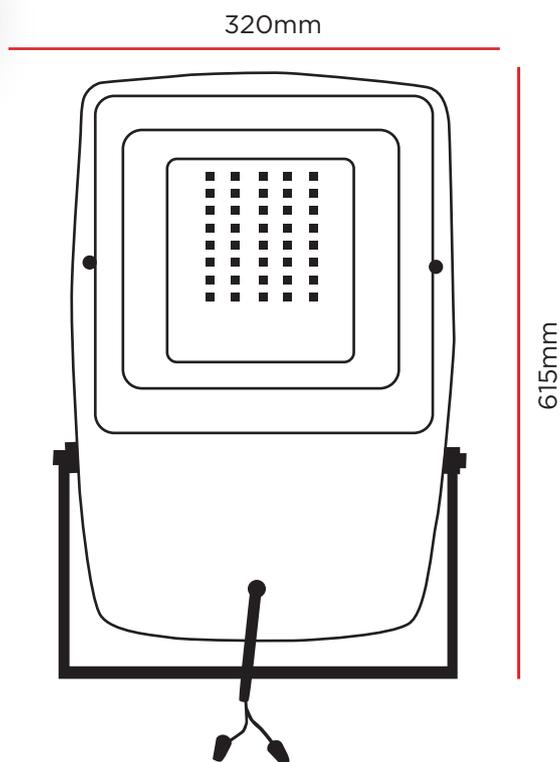

Curvas polares

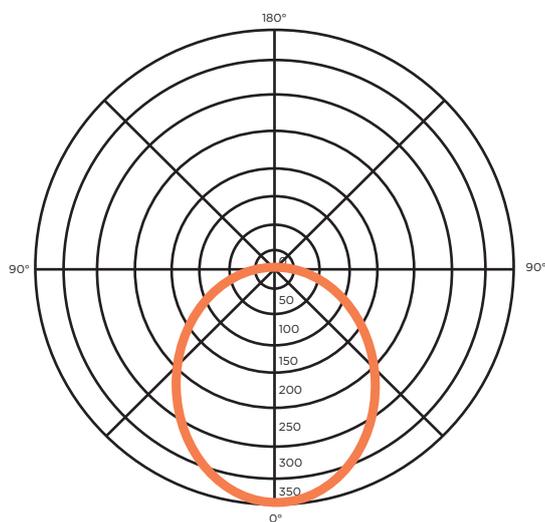

Componentes de alta calidad

ONE INVENTRONICS MOSO SAMSUNG  同一方