


Iluminación vial

• QIWAY •



Datos técnicos




AVENIDAS PRINCIPALES



CARRETERAS Y
AUTOPISTAS

 Alta eficiencia > 170 lm/w

 Vida Útil > 80.000 L70

 Difusor frontal de policarbonato
con lente incorporada

 Apta para Telegestión
(Opcional Nema 3-5-7)

SPD 10KV (Opcional)

 Cuerpo autolimpiante de aleación
de aluminio inyectado

 12 kg


Datos técnicos



CARACTERÍSTICAS GENERALES

Potencia	240W	300W
Eficiencia (lm/w)	> 170	
Flujo (lm)	42.480	53.000
Distribución	Asimétrica Tipo II Corta	
Temp. Color	5000K (Disp. Otros a pedido)	
CRI	> 70	
Alimentación	100-277V	
Frecuencia	47-63 Hz	
PF	> 0.95	
Grado Hermeticidad	IP66	
Impacto	IK10	
Temp. Ambiente	-40° a 50°C	

Distribución lumínica

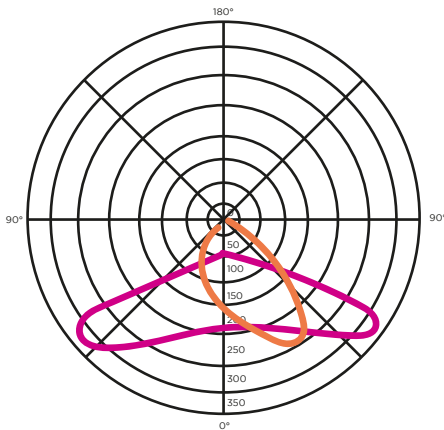

ASIMÉTRICA TIPO II CORTA

Componentes de alta calidad


ONE INVENTRONICS MOSO SAMSUNG 



Dimensiones

317mm

139mm

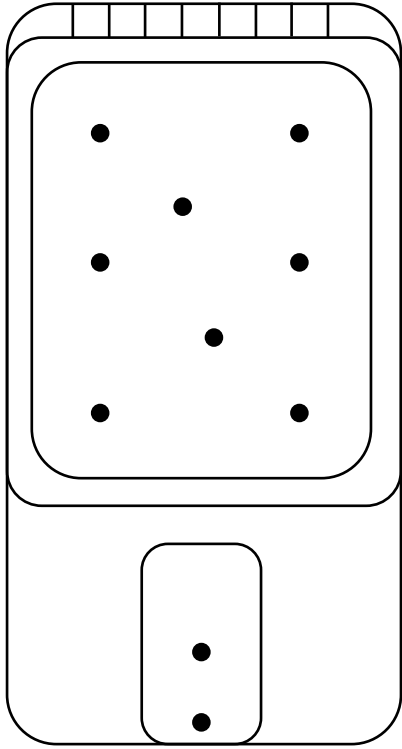

597mm

