


LED STREET LIGHT
• LUMINOUS •





AVENIDAS PRINCIPALES



CALLES PRINCIPALES



CARRETERAS Y AUTOPISTAS

Alta eficiencia > 160 lm/w

Vida útil > 1.90B10 > 108000 Hours @Ta=25oC

Tool less

Difusor frontal de vidrio templado serigrafiado

Apta para Telegestión Nema 7 Pines

10 KV (Opcional)

Cuerpo autolimpiante de aluminio inyectado de alta pureza



SPD




Datos técnicos



CARACTERÍSTICAS GENERALES

Potencia	70W	100W	150W
Eficiencia (lm/w)	160	164	170
Flujo (lm)	11.340	17.420	25.450
Distribución	Asimétrica Media		
Temp. Color	4000K		
CRI	> 70		
Alimentación	100-277V		
Frecuencia	47-63 Hz		
PF	> 0.95		
Grado Hermeticidad	IP66		
Impacto	IK08		
Temp. Ambiente	-40° a 50°C		

Distribución lumínica

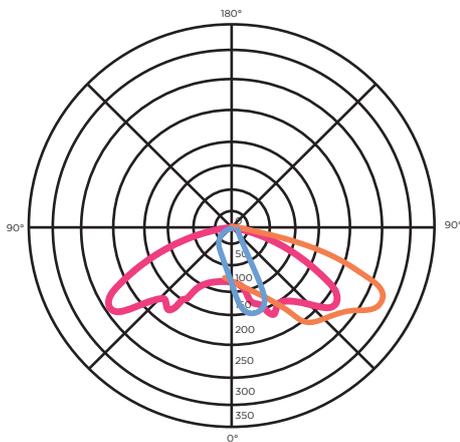

ASIMÉTRICA MEDIA

Componentes de alta calidad

QONNE INVENTRONICS MOSO SAMSUNG  同一方

Dimensiones

70W	100W	150W
588mm	600mm	700mm



70W	100W	150W
210mm	258mm	258mm

*** ALTURA**
110mm

Aplicaciones

