

ESPACIOS VERDES

URBAN SHINE



Datos técnicos



URBAN SHINE



PASOS PEATONALES



PLAZAS Y PARQUES

Alta eficiencia > 150 lm/w

Vida útil > 50.000 L70

Tool less

Difusor frontal de vidrio templado serigrafiado

Apta para Telegestión

Incluye

Cuerpo autolimpiante de
aluminio inyectado de alta pureza



SPD




Datos técnicos



CARACTERÍSTICAS GENERALES

Potencia	100W
Eficiencia (lm/w)	151
Flujo (lm)	15.730
Distribución	Simétrica 120 Grados
Temp. Color	4000K
CRI	> 70
Alimentación	100-277V
Frecuencia	47-63 Hz
PF	> 0.95
Grado Hermeticidad	IP66
Impacto	IK08
Temp. Ambiente	-40° a 50°C

Distribución lumínica

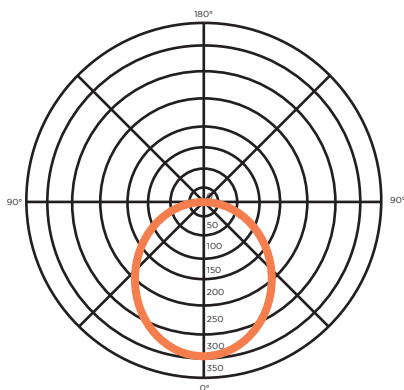

SIMÉTRICA 120°

Componentes de alta calidad

QONE INVENTRONICS MOSO SAMSUNG  同一方

Dimensiones

